


# Lichtkachel

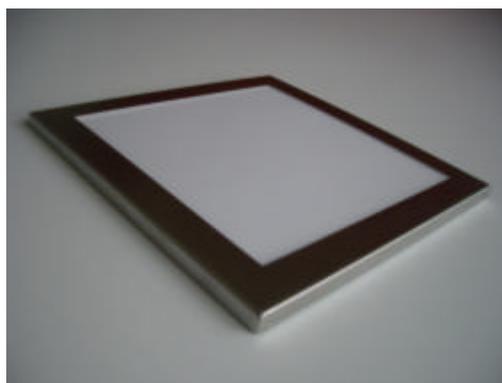

<b>Lichtkachel</b>	
Betriebsspannung	9,0 V DC über Steckernetzteil 230V AC
Eingangsspannung des Steckernetzteils	100 – 240V 50/60Hz
Anschlusskabel	1,2 m; 9V – 1A
Leuchtmittel	2 Stück CCFL mit je 2 W Nennleistung und je 64 lm/W
Lichtfarbe - Standardausführung	5500 K – Tageslicht
Lichtfarbe alternativ	variabel, vorzugsweise rot, gelb, grün und blau
Leuchtdichte	3000 cd/m <sup>2</sup>
Farbwiedergabeindex	85
Vorschaltgerät	integriert
Systemleistung (Inverter + Leuchtmittel)	6,6W
Abmessung mit Rahmen L/B/H	235 x 235 x 10 mm
Leuchtende Fläche	190 x 190 mm
Betriebs- und Umgebungstemperatur	bis 40°C
Lagertemperatur	- 15°C bis +85°C
Gewicht	1055 g
Befestigung	Auf allen normal entflammaren Werkstoff-Flächen mit einer Entzündungstemperatur <200°C
Schutzart	Schutzklasse II, IP20, alternativ auch in IP 54

## **Beschreibung**

- Extrem flache Leuchte für den Ein- und Aufbau an Wänden und Möbeln bzw. zur Verwendung als dekoratives Element geeignet
- Mehrere Leuchten können durch Verbindungskabel in Reihe geschaltet oder zu Gruppen angeordnet werden. Das passende Netzsteckerteil bzw. Versorgungsgerät (für mehr als 4 Leuchten) kann mitgeliefert werden
- Hohe Sicherheit durch 9 V-Niederspannung, Niederdrucklampen und UV-Schutz
- Geringe Eigenerwärmung
- Gleichmäßiges und schattenfreies Licht
- Durch Edelstahlrahmen ist die Leuchte extrem widerstandsfähig, unempfindlich gegen Erschütterungen und rostfrei
- Die Lebensdauer für Leuchtmittel und Inverter beträgt >20 000 Stunden
- Das Lichtsystem trägt das CE-Zeichen, die elektromagnetische Verträglichkeit wurde nachgewiesen
- Made in Germany

**TURBOLITE**®