


Elektronische Unterbauleuchte

T 4

6, 8, 10/12, 16, 20, 24, 30 Watt

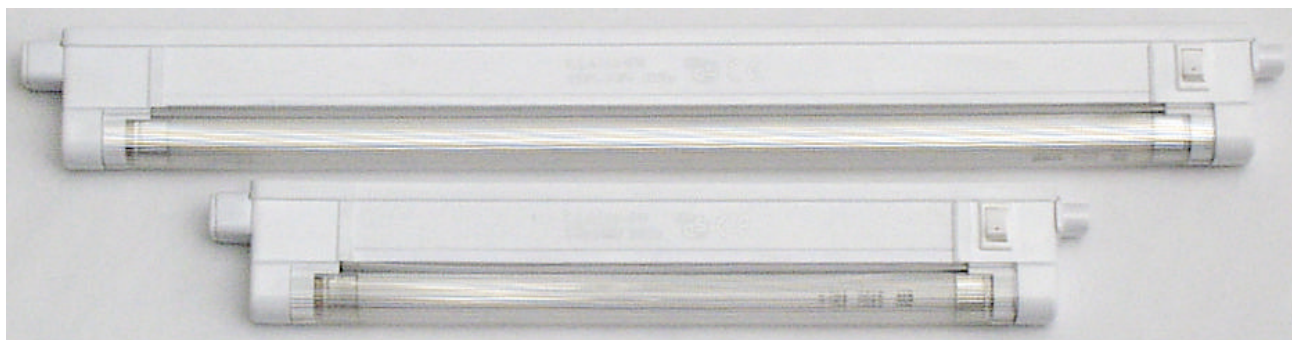

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
Verwendeter Lampentyp: T4-Leuchtstofflampe \varnothing 12 mm

Elektronische Unterbauleuchte T 4					
Artikelnummer	Nennleistung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VPE Stück
06 10 06	6W	268	18	42	30
06 10 08	8W	394	18	42	30
06 10 10	10 / 12W	500	18	42	30
06 10 16	16W	525	18	42	30
06 10 20	20W	625	18	42	30
06 10 24	24W	705	18	42	30
06 10 30	30W	815	18	42	30

Beschreibung

- CE-, GS-, EMV-Zeichen
- Lange Lebensdauer, reduzierter Energieverbrauch und flimmerfreier Betrieb durch elektronisches Vorschaltgerät
- Lieferbar in den Ausführungen
 - mit Abdeckung und Schalter,
 - mit Schalter und ohne Abdeckung,
 - mit Abdeckung und ohne Schalter
 - ohne Abdeckung und ohne Schalter
- Anschluss von bis zu 10 Leuchten in Reihe durch
 - Verbindungskabel 150, 300 bzw. 500 mm

TURBOLITE®